
Scheda tecnica

KOVER 04



PENDENZA TETTO		
SP	P	N° ROMPITRATTA
CM. 300	CM. 50	4
CM. 400	CM. 60	5
CM. 500	CM. 70	6
CM. 600	CM. 80	8

N.B. Per pendenze inferiori a quelle riportate in tabella, i rompitratta verranno automaticamente posizionati nella direzione della sporgenza.

TABELLA PESI	
MISURE (CM)	PESO (KG)
300 x SP 300	315
300 x SP 400	350
300 x SP 500	385
300 x SP 600	420
400 x SP 300	345
400 x SP 400	380
400 x SP 500	420
400 x SP 600	460
500 x SP 300	370
500 x SP 400	415
500 x SP 500	457
500 x SP 600	500
600 x SP 300	400
600 x SP 400	445
600 x SP 500	495
600 x SP 600	540


CARATTERISTICHE

- **Altezza sotto trave standard (lato basso): 230 cm.**
- Struttura autoportante.
- Possibilità di attacco a parete o a soffitto.
- Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni.
- Struttura in acciaio zincato a caldo.
- Le verniciature sono alle polveri epossidiche.
- Telo in pvc ignifugo cl.2.


Configurazioni

N.b. La trave orizzontale è un optional


AUTOPORTANTE

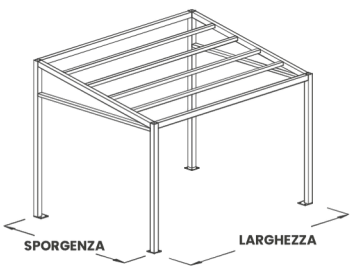


ATTACCO A PARETE

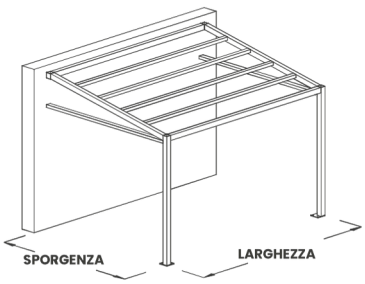

ATTACCO A SOFFITTO

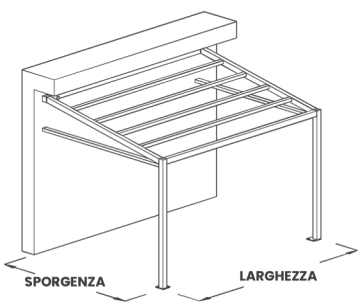

Dettagli Tecnici

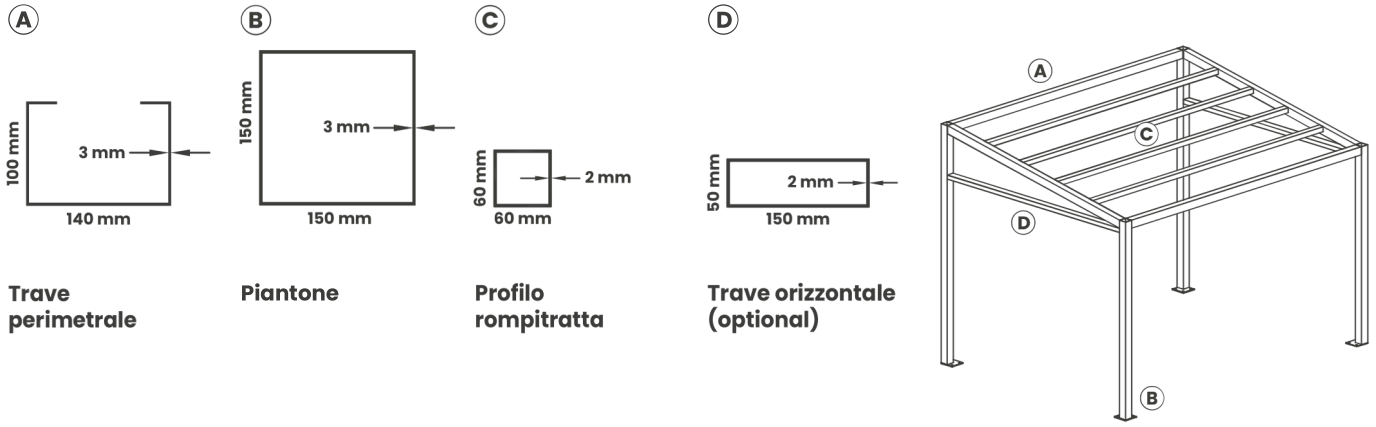

Trave perimetrale


Piantone

Profilo rompitratta


Trave orizzontale (optional)

SPECIFICHE STAFFE A PARETE E SOFFITTO


STAFFA A PARETE




STAFFA A PARETE CON TRAVE



STAFFA A SOFFITTO



STAFFA A SOFFITTO CON TRAVE




Attacco a soffitto: le staffe prevedono 15 cm di vuoto tra la trave e il soffitto, pertanto l'ingombro totale dal soffitto è di 26 cm.


Su richiesta, è possibile predisporre la trave per fissaggio diretto a parete evitando le staffe di supporto.

SOLUZIONI PER POSIZIONE PIASTRA PIANTONE


(da specificare in fase d'ordine, in caso di omissione la struttura sarà fornita con soluzione TIPO A)




PIASTRA DI BASE TIPO A:
piantone posizionato all'angolo della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO B:
piantone posizionato al centro della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO C:
piantone ad innesto con piastra a scomparsa.



PIASTRA DI BASE TIPO D:
predisposizione per montaggio Clear