

Scheda tecnica

KOVER 05



TABELLA ALTEZZE

MISURE (CM)	H1 (CM)	H2 (CM)	H3 (CM)
TUTTE	230	20	250


TABELLA PESI

MISURE (CM)	PESO (KG)	N. ROMPIT
200x300	300	3
200x400	330	5
300x300	330	3
300x400	360	5
400x400	390	5


CARATTERISTICHE

- **Altezza sotto trave standard: 230 cm.**
- Struttura senza pendenze perimetrali.
- Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni.
- Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciata di serie.
- Le verniciature sono alle polveri epossidiche (tabella colori pag. 354).
- Telo in pvc ignifugo cl.2 (tabella colori pag. 356).


Configurazioni

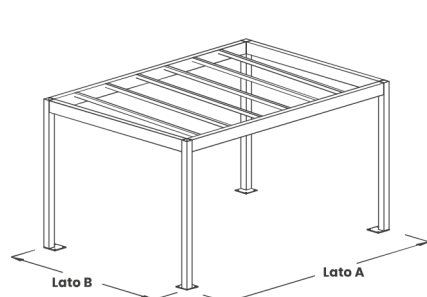

AUTOPORTANTE

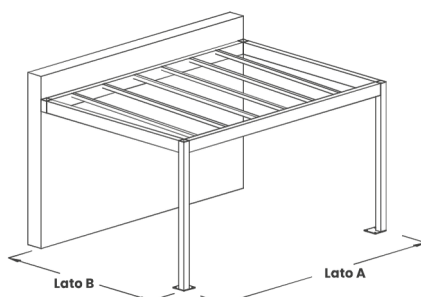


ATTACCO A PARETE

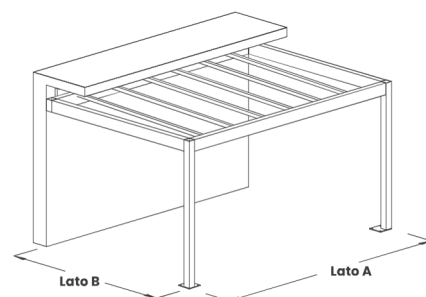


ATTACCO A SOFFITTO

Dettagli Tecnici

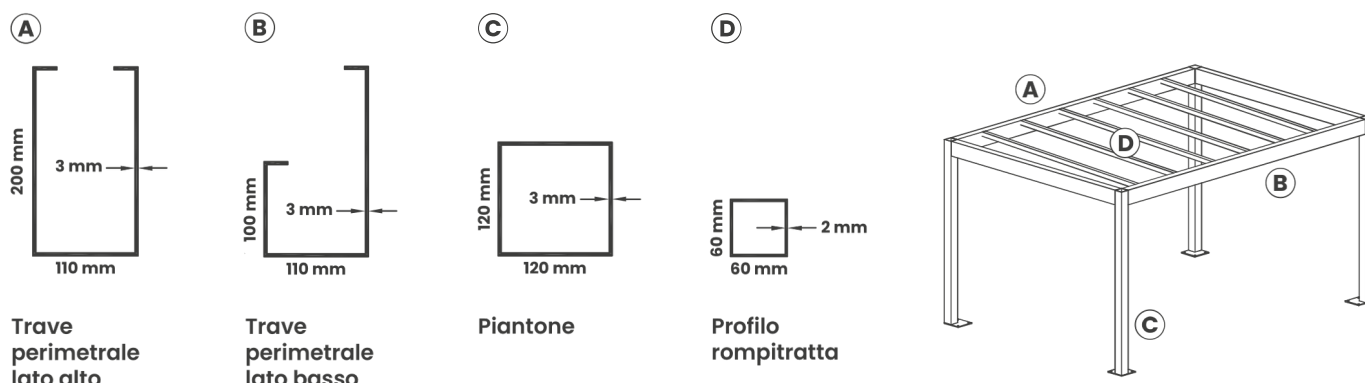


SPECIFICHE STAFFE A PARETE E SOFFITTO


STAFFA A PARETE CON TRAVE

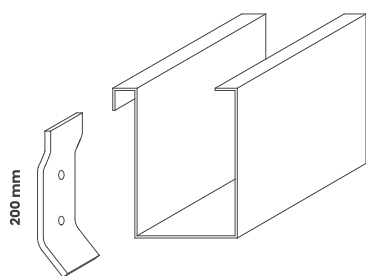

STAFFA A SOFFITTO




STAFFA A SOFFITTO CON TRAVE




Su richiesta, è possibile predisporre la trave per fissaggio diretto a parete evitando le staffe di supporto.

SOLUZIONI PER POSIZIONE PIASTRA PIANTONE


Da specificare in fase d'ordine, in caso di omissione la struttura sarà fornita con soluzione TIPO A




PIASTRA DI BASE TIPO A:
piantone posizionato
all'angolo della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO B:
piantone posizionato
al centro della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO C:
piantone ad innesto
con piastra a scomparsa.



PIASTRA DI BASE TIPO D:
predisposizione per
montaggio Clear